




Pompy szlamowe Metso o wysokiej wydajności pompowania i niskich kosztach eksploatacji

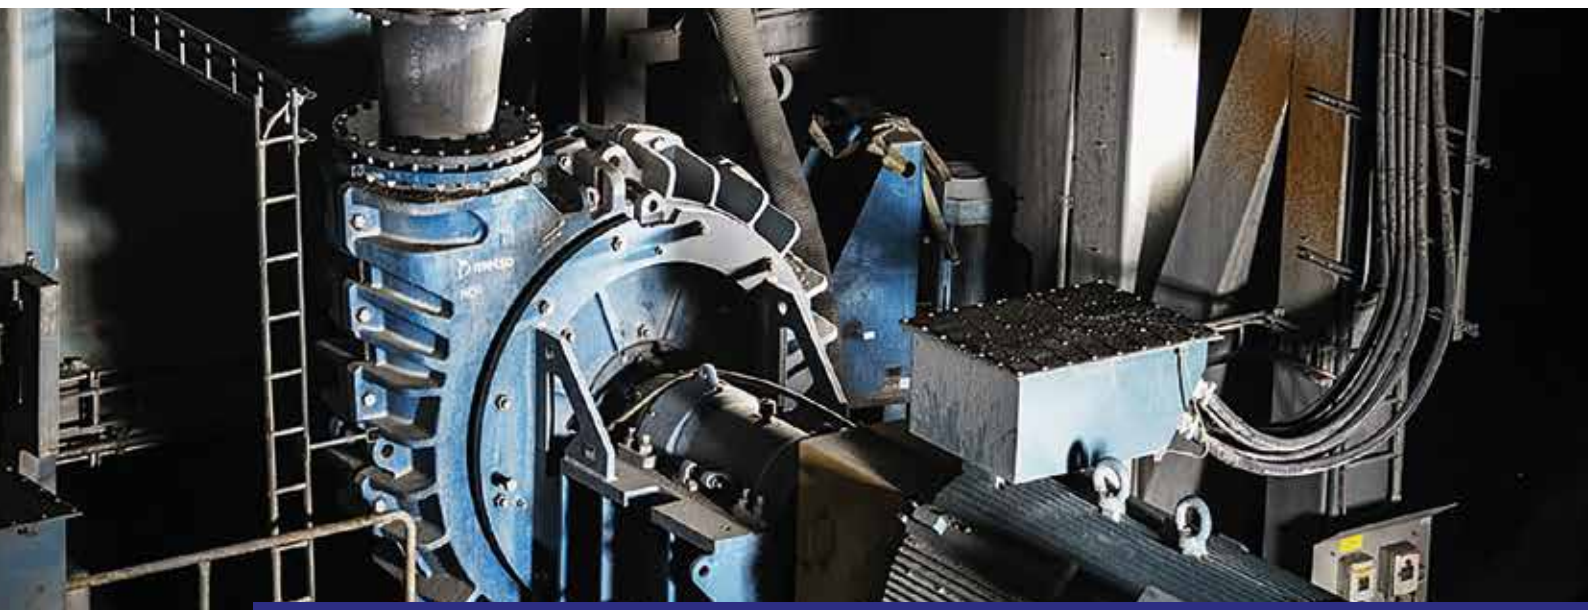

Metso

Pompy szlamowe Metso do różnych zastosowań



Zalety

- Wysoka odporność na ścieranie - wykonanie z materiałów odpornych na zużycie
- Solidna konstrukcja - zaprojektowane do pracy w najcięższych warunkach przemysłowych i górniczych.
- Łatwa konserwacja i serwis - modułowa budowa umożliwia szybki demontaż i wymianę zużytych części bez długich przestojów.
- Wysoka sprawność hydrauliczna - zoptymalizowana konstrukcja wirników i obudów zapewnia efektywne pompowanie szlamów przy niskim zużyciu energii.
- Szeroki zakres zastosowań - górnictwo, przemysł chemiczny, hutnictwo, energetyka
- Możliwość dostosowania konfiguracji - dostępność wielu typów wirników, uszczelnień
- Niska awaryjność i długa żywotność - projektowane z myślą o minimalizacji kosztów
- Wsparcie serwisowe producenta i partnerów - globalna sieć serwisowa Metso

Portfolio produktów

Pompy poziome i pionowe



Seria MD

Zastosowanie:


- Pompy wyładowcze SAG/młynów
- Pompy do odpadów
- Zasilanie hydrocyklonów



Seria Orion

Zastosowanie:

- Górnictwo i minerały
- Bardzo ciężkie, abrazywne szlamy
- Zasilanie hydrocyklonów
- Odpady poflotacyjne
- Przetwórstwo przemysłowe
- Węgiel i popiół z elektrowni

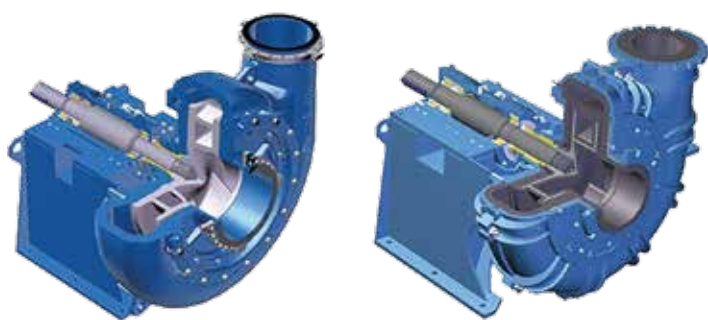

Seria Thomas

Zastosowanie:

- Pogłębianie (piasek i żwir, odpady poflotacyjne)
- Pompa wspomagająca
- Pompa do odpadów piaskowych
- Pompa do hydrotransportu



Seria Sala

Zastosowanie:

- Studzienki ściekowe w zakładach przetwórczych
- Pompowanie zgorzeliny walcowniczej
- Pompowanie wiórów z obrabiarek
- Pompowanie zrębków drzewnych

Dane techniczne

Włot mm/inch	50/2	75/3	100/4	150/6	200/8	250/10	300/12	350/14	400/16	450/18	500/20	550/22	600/24	650/26	700/28	800/32	900/36
MD																	
MDM						•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
MDR						•	•	•	•	•	•	•		•	•		
Orion																	
MM			•	•	•	•	•	•	•		•						
MM - WFR			•	•	•		•	•									
MR							•	•			•						
HM	•	•	•	•	•	•	•										
HM -WFR	•	•	•	•		•											
HR	•	•	•	•	•	•											
HH					•												
HG			•	•		•											
HG - WFR			•	•													
HP			•	•	•	•											
HT				•	•												

Włot mm/inch	50/2	75/3	100/4	150/6	200/8	250/10	300/12	350/14	400/16	450/18	500/20	550/22	600/24	650/26	700/28	800/32
Thomas																
XM								●	●		●		●		●	
XR							●	●	●							
Thomas Dredge				●	●	●	●	●	●	●	●		●			●
Marathon Dredge							●	●	●	●						
MA – Matrix											●					
Sala																
VSMM			●	●	●	●	●	●	●							
VSMM – WFR			●	●	●		●	●								
VSHM	●	●	●	●	●	●										
VSHM – WFR	●	●	●	●		●										
VSHG			●	●		●										
VSHG – WFR			●	●												

Seria Sala : wylot mm/inch	25/1	40/1.5	50/2	80/8	100/4	150/6	200/8	250/10	300/12	350/14
VS	•		•	•	•	•	•	•		
VT		•	•	•	•	•	•	•		
VF			•	•	•	•	•	•		•
VASA HD					•	•	•			



Bolder Serwis Sp. z o.o.
 ul. Mogielnicka 103
 05-600 Grójec
 T: +48 782 252 764
 M: serwis@bolder.com.pl

Oddział Południe
 ul. Kędzierzyńska 19/Hala numer I1
 41-902 Bytom
 T: +48 602 402 639
 M: serwis@bolder.com.pl